

ZASILACZE IMPULSOWE

KSE

Uniwersalne zasilacze impulsowe na napięcie sieciowe w solidnej, metalowej obudowie do zastosowania w systemach automatyki przemysłowej do montażu na szynie T-35. Wyposażone w układ poprawy współczynnika mocy PFC, sygnalizację załączenia i przeciążenia LED, chłodzone naturalnym przepływem powietrza. Zabezpieczenia: zwarciovowe, przeciążeniowe, nadnapięciowe, termiczne.

Wykonane w stopniu ochrony IP 20. Max temperatura otoczenia 50°C.

Zgodność z normą EN60950-1




Napięcie WEJ. :90VAC-264VAC; 47-63Hz

Napięcie WYJ. :24VDC

Prąd WYJ. :10A ; 5A; 2.5A

Sprawność :84% - 87% (typowa)

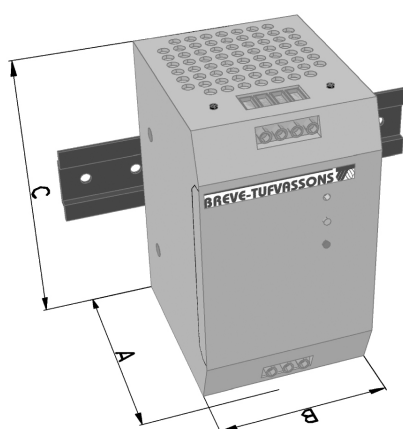

Typ	Moc VA	Prąd dla Usek A	Usek V	A	Wymiary B	C	Masa kg
KSE 60024	60	2,5	24	90	50	130	0,49
KSE 12024	120	5,0	24	90	75	130	0,63
KSE 24024	240	10,0	24	90	110	130	1,04

Przykładowe wykonania transformatorów

(Pełniejsza lista produktów znajduje się w 12 rozdziale katalogu "Informacje handlowe")

Z uwagi na ciągły rozwój konstrukcji oraz zmiany wymagań technicznych, firma Breve-Tufvassons zastrzega sobie prawo zmian w/w parametrów.